


Druckförderanlage

# VR100/140d

tragbar

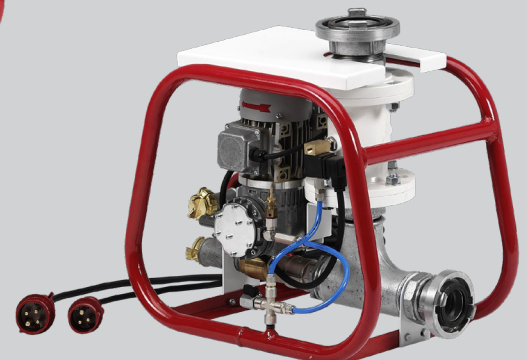

**V.E.P.** BAUMASCHINEN GMBH

Fedor-Schnorr-Straße 23  
08523 Plauen

info@vep-baumaschinen.de  
www.v-e-p.net

# Alles auf einen Blick!

Die **VR 100/ 140d tragbar** ist eine pneumatische Förderanlage. Sie arbeitet automatisch und dient zur Beschickung von Verputzmaschinen und anderen Trockenmörtel verarbeitenden Maschinen.

## Technische Daten

Kompressor:	Luftleistung: 100 cbm/h / 140 cbm/h Antrieb: 400 V/ 50 Hz/ 5,5/ 7,5 kW
Fördergefäß:	Kompressor: 400 V/ 50 Hz Quetschventil zur Ansteuerung
Schaltschrank:	kpl. Überwachung der Förderanlage
Anschlusswerte:	32 A/ 5 polig / 20 A träge

## Gewichte

Anlage kpl. ohne Zubehör:	198 kg
Förderblock:	26 kg

## Maße

Länge:	800 mm
Breite:	700 mm
Höhe:	780 mm

## Zubehör

- Schaltschrank
- Rotationsverdichter 100/ 140 cbm/h Trockenläufer
- Förderblock
- Verbindungsschlauch

## Optional

- Komfort - vollautomatische Silo-Drucküberwachung
- PVC Förderschlauch NW45
- Gummiförderschlauch NW42
- Steuerkabel
- Einblashaube

Dieses Aggregat gibt es mit 100 cbm/h & 140 cbm/h Luftleistung